

ROTOR 3P 110/140

WWW.FERRIROTOR.COM



Il macina ceppi **Rotor 3P 110/140**, è una macchina applicata al sollevamento a 3 punti di trattori con range di potenza dai **110 ai 140 Hp**.


La discesa e l'alzata della macchina vengono comandati dal sollevamento a 3 punti, la discesa viene inoltre agevolata dal peso stesso della macchina che è costituita da lamierati di grosso spessore, sulla quale, a richiesta è possibile applicare lateralmente delle zavorre supplementari.

Sul **Rotor 3P** sono inoltre presenti cilindri oleodinamici per l'inclinazione della testata, e di riflesso della trivella, inclinazione che agevola la penetrazione della trivella nel ceppo.

È consigliabile l'utilizzo di un attacco terzo punto trattore oleodinamico, per agevolare l'alzata della macchina rispetto il livello del suolo.

L'utensile trivella è munita di registri di taglio del legno regolabili.

La caratteristica principale del modello **Rotor 3P** è che a differenza degli altri modelli di macina ceppi **NON** necessita di nessun tipo di fissaggio al trattore, questo significa che è possibile applicare velocemente il **Rotor 3P** a qualsiasi tipo di trattore avente dimensioni adeguate.

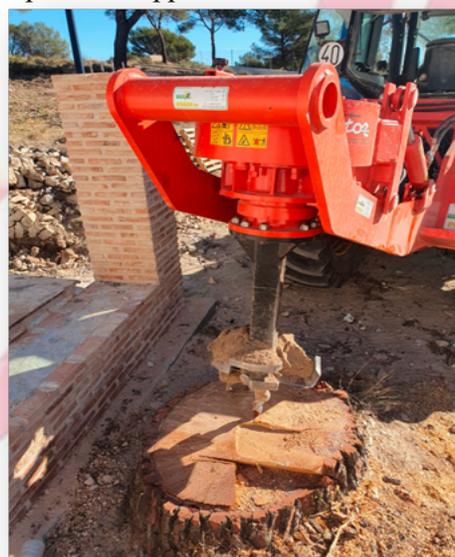

ROTOR 3P 140/180

Si tratta della versione potenziata del modello **Rotor 3P 110/140**, macchina applicata al sollevamento a 3 punti di trattori con range di potenza dai **140 ai 180 Hp**.

Le caratteristiche applicative e di utilizzo sono simili a quelle del più piccolo 110/140, ma con i plus di garantire un' aumentata robustezza e possibilità di utilizzo di trivelle aventi diametri maggiori conseguendo quindi ad un notevole aumento delle performance.

	ROTOR 3P 110 – 140 Hp	ROTOR 3P 140 – 180 Hp
Potenza assorbita	110/140 Hp (82/104 Kw)	140/180 Hp (104/135 Kw)
Presa di forza	1000 rpm	1000 rpm
Dimensioni cm.	250x180x170	250x180x170
Peso Kg.	1.500 minimo	1.700 minimo
Trivella Ø	55 cm (70 cm)	70 cm (85 cm)
Profondità Max.	70 cm	70 cm

*Le informazioni contenute nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo. Eventuali modifiche anche parziali potranno essere apportate dal costruttore anche senza obbligo di preavviso. **La riproduzione anche parziale è vietata.***

FERRIROTOR S.R.L.

Cap. Sociale 20.000,00 € i.v. – Via del Lavoro, 3 – 46025 – Poggio Rusco (MN) Italy

Tel. 0039 (0) 386 734078 – Fax 0039 (0) 386 733794 – E-mail : ferrirotor@libero.it – Website : www.ferrirotor.com – Pec : ferrirotor@pec.it

R.E.A. MN258110 – n° Iscrizione Reg. Imprese / P. Iva e Cod. Fisc.: IT02500920208 – Import/Export MN/003458

ROTOR 3P 110/140

WWW.FERRIROTOR.COM



The **Rotor 3P 110/140** stump grinder is a machine applied to the 3-point lift of tractors with a power range of **110 to 140 Hp**.


The lowering and raising of the machine are controlled by the 3-point lift, the lowering is also facilitated by the weight of the machine itself which is made of thick sheet metal, on which, on request, it is possible to apply additional ballast laterally.

The **Rotor 3P** also has hydraulic cylinders for the inclination of the head, and consequently of the drill, an inclination that facilitates the penetration of the drill into the tree stump.

It is advisable to use a hydraulic tractor third-point attachment, to facilitate the raising of the machine with respect to the ground level.

The drill tool is equipped with adjustable wood cutting registers.

The main feature of the **Rotor 3P** model is that unlike other stump grinder models it does **NOT** require any type of attachment to the tractor, this means that it is possible to quickly apply the **Rotor 3P** to any type of tractor with adequate dimensions.

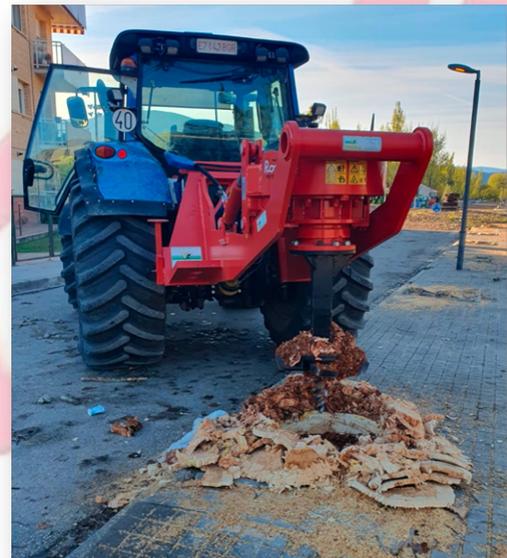

ROTOR 3P 140/180

This is the enhanced version of the **Rotor 3P 110/140** model,

a machine applied to the 3-point lifting of tractors with a power range from **140 to 180 Hp**.

The application and usage characteristics are similar to those of the smaller 110/140, but with the advantages of guaranteeing increased robustness and the possibility of using drills with larger diameters, thus achieving a significant increase in performance.

	ROTOR 3P 110 – 140 Hp	ROTOR 3P 140 – 180 Hp
Absorbed power	110/140 Hp (82/104 Kw)	140/180 Hp (104/135 Kw)
PTO	1000 rpm	1000 rpm
Dimensions cm.	250x180x170	250x180x170
Weight Kg.	1.500 minimo	1.700 minimo
Drill Ø	55 cm (70 cm)	70 cm (85 cm)
Depth Max.	70 cm	70 cm

The information contained in this document is intended for information purposes only. Any changes, even partial, may be made by the manufacturer without prior notice. Even partial reproduction is prohibited.

FERRIROTOR S.R.L.

Cap. Sociale 20.000,00 € i.v. – Via del Lavoro, 3 – 46025 – Poggio Rusco (MN) Italy

Tel. 0039 (0) 386 734078 – Fax 0039 (0) 386 733794 – E-mail : ferrirotor@libero.it – Website : www.ferrirotor.com – Pec : ferrirotor@pec.it

R.E.A. MN258110 – n° Iscrizione Reg. Imprese / P. Iva e Cod. Fisc.: IT02500920208 – Import/Export MN/003458